


KONE S.p.A.
Ufficio di: Livorno
Telefono: 0586.444145
Fax: 0586.444640
Mobile: 348.8910190
Rif: Grassi Frederic

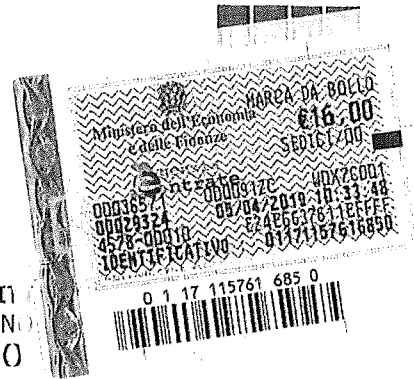

Spettabile
COOP. G. DI VI
VIA DEL CESARIN
54100 MASSA ()

Livorno, 3-12-2018

Oggetto: ns offerta n. 18IT08VEIP90203 rev. 01

A seguito di accurato controllo effettuato dai tecnici KONE, ci preghiamo proporVi, alle "Condizioni Generali di Fornitura" allegate, che sono parte integrante delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, offerta per l'esecuzione degli interventi elencati da eseguire sugli impianti indicati in riferimento.

IMPIANTI IN OFFERTA

Numero - Matricola	Installato in
0010133959 - FI1448	VIA DELLA CHIESA 66 50123 FIRENZE

Cordiali saluti,

KONE S.p.A.
Via Firenze 48/A
57121 - Livorno

KONE S.p.A.
Supervisore
Adriano Becchi

OFFERTA.18IT08VEIP90203R01.doc

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA


Impianto n° **0010133959** Matricola FI1448

Installato in **VIA DELLA CHIESA 66 50123 FIRENZE**

Quadri di manovra KONE ReSolve

Il quadro di manovra dell'ascensore controlla tutti i processi dell'impianto, dalla regolazione della potenza a controllo dei guasti, dall'apertura delle porte alla gestione delle chiamate degli utenti.

Tenuto conto delle condizioni del quadro attualmente installato, proponiamo un nuovo sistema di comando elettronico, progettato e fabbricato da KONE, le cui innovazioni tecnologiche garantiscono un ottimale smaltimento del traffico in funzione delle esigenze dell'edificio.

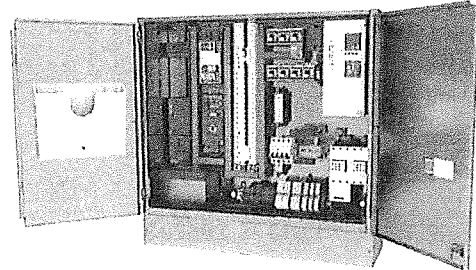

Il quadro di manovra KONE RESOLVE è appositamente studiato per sostituire i quadri elettromeccanici o elettronici di vecchia generazione che sono fonte di interruzioni frequenti di servizio o di malfunzionamenti. Il quadro di manovra proposto integra la gestione del sistema di avviamento **diretto** dell'impianto.

I vantaggi per il Cliente:

- ✓ Miglioramento del livello di affidabilità dell'ascensore, grazie all'utilizzo della tecnologia a microprocessori che riduce il numero dei componenti in movimento
- ✓ Aumento della silenziosità dell'impianto, dovuta all'eliminazione di alcuni componenti fonti di rumori, quali i relé presenti nel quadro di manovra attualmente installato
- ✓ Maggiore economicità di gestione, grazie alla possibilità offerta dai microprocessori di effettuare in caso di anomalia di funzionamento o di guasto, la cosiddetta "autodiagnosi", che riduce sensibilmente i tempi di intervento dei nostri tecnici
- ✓ Possibilità di futuri ampliamenti della logica di manovra, che permettono miglioramenti in termini di comfort e risparmio energetico (es. telesorveglianza a distanza, porte automatiche, segnalazioni)

Descrizione delle apparecchiature e dei lavori da eseguirsi:

- Arresto dell'impianto conformemente alle norme di sicurezza
- Smontaggio del quadro di manovra esistente
- Trasformatore per assenza del neutro nel locale del macchinario
- Fornitura e posa in opera del nuovo quadro di manovra **KONE RESOLVE** dotato di sistema operativo a microprocessori per **impianti idraulici** completo di tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo, sicurezza e protezione dell'impianto, armadio di contenimento con accessori di fissaggio
- Interfaccia per pulsantiere tipo: **Parallele**
- Modulo sul quadro per la gestione di operatore di cabina con inverter o modelli non standard



- Realizzazione della **Linea Elettrica** di alimentazione del motore macchina di trazione mediante nuovi conduttori di sezione ed isolamento rispondente alle norme CEI, al fine di garantire il corretto collegamento con le nuove apparecchiature
- Installazione di nuovi **Interruttori Extracorsa** in grado di bloccare il funzionamento dell'impianto nel caso in cui la cabina superi i limiti ammessi
Questo intervento ottempera alla NORMA EN 81-80 PUNTO N° 57
- Installazione di nuova **Bottoniera di Manutenzione** sul tetto di cabina del tipo regolamentare completa dei pulsanti di manovra – stop – allarme e presa elettrica
Questo intervento ottempera alla NORMA EN 81-80 PUNTO N° 70/A
- Installazione di nuovi **Cavi Elettrici Flessibili** multiconduttori con idoneo grado di isolamento conforme alle norme CEI-CENELEC, per il collegamento tra il nuovo quadro di manovra KONE e la cabina passeggeri
- Rifacimento delle **Linee Elettriche Rigide** poste nel vano corsa realizzate con conduttori conformi alla normalizzazione CEI e debitamente marchiati. L'intervento prevede anche l'installazione di nuove canaline e tubi costituiti interamente in PVC per il contenimento delle nuove linee elettriche
-

Tipo di manovra prescelto:



MANOVRA UNIVERSALE

Nella manovra Universale, la cabina risponde alle chiamate dai piani solo se è inutilizzata, conseguentemente le chiamate vengono soddisfatte una alla volta.

OFFERTA.18IT08VEIP90203R01.doc



PREZZO OFFERTA

Il prezzo complessivo della fornitura esclusi lavori in variante, è di € 9.022,00== (novemilaventidue/00) , IVA esclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi con Soluzione **FINANZIAMENTO 36 rate mensili "tasso zero" a carico KONE⁽⁺⁾**

⁽⁺⁾ A carico del committente rimangono le sole spese di istruttoria pratica (pari a massimo 200 euro)

In alternativa,

Fatturazione:

20% all'ordine rimessa diretta data fattura
50% ad avviso merce pronta rimessa diretta data fattura
30% ad ultimazione lavori rimessa diretta data fattura

Modalità di pagamento : R.D. Presentazione Fattura

VANTAGGI FINANZIAMENTO

soluzione 36 rate mensili "tasso zero" a carico KONE [*] [**] [***]

[*] Finanziamento compatibile con agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione IRPEF 50%) per i soggetti previsti dalla norma.

[**] Salvo approvazione dell'istituto finanziario come meglio indicato all'art. 7.4 delle condizioni generali della presente offerta.

[***] Possibilità di aumentare la durata del finanziamento fino a 60 mesi con modalità da concordare con il Vostro Responsabile Vendite di Zona

In caso di pagamento con finanziamento, dovrà essere formulata una delibera assembleare di spesa secondo la modalità seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

1. Delibera di spesa per modernizzazione ascensore come da preventivo della società Kone Spa

"L'assemblea approva il preventivo numero della ditta

....., per € + IVA fatte salve eventuali variazioni in corso d'opera nell'ordine massimo del%.

L'assemblea approva altresì il pagamento a mezzo finanziamento proposto dalla ditta

..... in collaborazione con società convenzionata con il fornitore, nei limiti da essa concessi, per un importo totale massimo di € in numero rate mensili a TAN 0,00%.

Viene conferito ampio mandato alla sottoscrizione del contratto di finanziamento all'amministratore pro-tempore in carica Sig. / Sig.ra nominato/confermato in data

L'assemblea delibera la possibilità di avvalersi non avvalersi dell'agevolazione di sgravio fiscale."

OFFERTA.18IT08VEIP90203R01.doc



TERMINI DI CONSEGNA

Entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine e definizione di tutti i particolari di finitura del prodotto.

ONERI COMPRESI ED ESCLUSI

Inclusi

•

- Costi della sicurezza pari a 1,5 % del valore dell'offerta

Esclusi

- Imballo e/o trasporto materiale in cantiere "fuori standard"
- Opere Murarie
- Magazzinaggio e custodia materiali
- Opere elettriche non comprese
- Opere di carpenteria metallica
- Opere di falegnameria
- Oneri per Verifica Straordinaria
- Smaltimento materiali di risulta
- Oneri per smaltimento di rifiuti speciali

REQUISITI PER LA FORNITURA E L'INIZIO DEL MONTAGGIO

- Le vie di accesso al vano di corsa e al locale del macchinario sono dirette, agevoli e sicure. Se necessari, sono stati resi disponibili eventuali permessi per l'accesso al sito.
- E' definito e concordato l'orario in cui è possibile eseguire le attività di montaggio.
- Sono definite le aree di deposito dei materiali e attrezzature e disponibili i servizi.
- E' disponibile la linea di alimentazione per l'ascensore e le apparecchiature di montaggio.
- Sono verificate tutte le condizioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Il vano di corsa è stato verificato adeguato per l'inizio dei lavori e sono stati verificati i dispositivi di sicurezza esistenti (a cura KONE).

OFFERTA.18IT08VEIP90203R01.doc



VALIDITA'

La presente offerta è valida **60 gg.**

La garanzia di cui all'articolo 11 si limita ai materiali ed ai lavori di cui al presente ordine; se al momento del montaggio si manifestasse la necessità di ulteriori lavori o materiali, questi verranno fatturati a parte, previa presentazione della relativa offerta.

I tipi di materiale elencati od illustrati nell'offerta, nonché le foto che li riproducono, hanno carattere informativo; la KONE S.p.A. ha la facoltà di variare o di modificare i materiali offerti. La KONE S.p.A. non assume né il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto in quanto ciò è di pertinenza del Committente nella sua qualità di proprietario dell'impianto stesso.

OFFERTA.18IT08VEIP90203R01.doc



KONE S.p.A.
Ufficio di: Firenze
Telefono: 055.3795516
Fax: 055.3795509
Mobile: 348.2326742
Rif: Beconi Adriano

Spettabile
ASSOCIAZIONE NICCOLO. STENONE ONLUS .
VIA DEL LEONE 35
50122 FIRENZE (FI)

Firenze, 25-3-2019

Oggetto: **ns offerta n. 19IT08QSHA20021 rev. 02**

A seguito del verbale con parere negativo rilasciato dall'ingegnere dell'Organismo Notificato di Controllo, ci pregiamo proporVi, alle "Condizioni Generali di Fornitura" allegate, che sono parte integrante delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, offerta per l'esecuzione degli interventi necessari per la rimessa in esercizio degli impianti indicati in riferimento.

IMPIANTI IN OFFERTA

Numero - Matricola	Installato in
0042638272 -	VIA DEL LEONE 35 50122 FIRENZE

Cordiali saluti,

KONE S.p.A.
Via della Treccia, 25
50145 - Firenze

KONE S.p.A.
Supervisore
Adriano Beconi

OFFERTA.19IT08QSHA20021R02.doc



DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Impianto n° 0042638272

Installato in VIA DEL LEONE 35 50122 FIRENZE

LOCALE MACCHINE Sost. disp. differenziale circuito illuminazione locale 30 mA

Sostituzione dispositivo differenziale circuito illuminazione locale 30 mA

Quantità: 1

fornitura/applicazione presa di corrente regolamentare

Fornitura/applicazione presa di corrente regolamentare

Quantità: 1

OFFERTA_19IT08Q5HA20021R02.doc



Scheda CB12

Sostituzione scheda CB12, per il funzionamento allarme e luce emergenza.

Quantità: 1

Citofono

Ripristino funzionamento apparecchio citofonico.

Quantità: 1

Saracinesca

Forniture e posa in opera di saracinesca, fra le valvole della centralina e il cilindro, come da richiesta dell'ente di controllo.

Quantità: 1

DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE KONE KRM

Fornitura con relativa installazione di un nuovo dispositivo di allarme KONE KRM.

Tale dispositivo consente la comunicazione vocale "bidirezionale" con il centro servizi in caso d'emergenza, 24 ore su 24 e anche in caso di mancanza di corrente, tramite una normale linea telefonica grazie alla semplice pressione del pulsante d'allarme in cabina.

Il nuovo dispositivo KONE KRM, è stato appositamente progettato e realizzato dalla ricerca e sviluppo KONE per la gestione della comunicazione bidirezionale in fonia e degli allarmi sugli ascensori, in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, ed è in particolare conforme alla norma UNI EN81-28, relativa ai dispositivi di allarme per ascensori.

L'installazione del dispositivo consente di ottemperare alla risoluzione delle situazioni di rischio n. 18 e 71 di cui alla norma UNI EN81-80 ("Ascensori esistenti - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti"). In conformità alla norma UNI EN81-28, il sistema funziona anche in assenza della normale alimentazione di rete e il Servizio di soccorso viene informato automaticamente, con trasmissione dati, non appena la capacità della batteria sia divenuta inferiore a quella necessaria per garantire un'ora di funzionamento del sistema di allarme stesso; inoltre il dispositivo simula automaticamente il segnale di input di un allarme (test automatico) e attiva a fini di prova la conseguente connessione giornaliera al dispositivo di ricezione.

Il KIT è composto da :

- n° 1 unità centrale da posizionare sul tetto della cabina mobile, comprensiva di batteria ricaricabile con autonomia superiore alla normativa vigente.
- n° 1 vivavoce completo
- manuale del proprietario

Restano a carico del cliente:

- I costi di attivazione della linea telefonica dedicata da attivare con uno degli operatori maggiormente strutturati sul territorio. In caso di linea telefonica passante tramite centralino, essa non dovrà essere di tipo digitale.
- Eventuali costi di collegamento tra max 4 impianti sulla stessa linea telefonica PSTN.
- I costi del traffico telefonico (traffico per chiamate d'allarme e chiamate giornaliere di controllo di routine e del canone

Quantità: 1

OFFERTA.19ITT08QSHA20021R02.doc



PREZZO OFFERTA

Il prezzo complessivo della fornitura esclusi lavori in variante, è di € 2.293,00== (duemiladuecentonovantatre/00) , IVA esclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi con

Fatturazione:

100% all'ordine rimessa diretta data fattura

Modalità di pagamento : **R.D. Presentazione Fattura**

TERMINI DI CONSEGNA

Entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine e definizione di tutti i particolari di finitura del prodotto.

ONERI COMPRESI ED ESCLUSI

Inclusi

•

Esclusi

- Costi della sicurezza pari a 1,5 % del valore dell'offerta
- Imballo e/o trasporto materiale in cantiere "fuori standard"
- Opere Murarie
- Magazzinaggio e custodia materiali
- Opere elettriche non comprese
- Opere di carpenteria metallica
- Opere di falegnameria
- Oneri per Verifica Straordinaria
- Smaltimento materiali di risulta
- Oneri per smaltimento di rifiuti speciali

REQUISITI PER LA FORNITURA E L'INIZIO DEL MONTAGGIO

- Le vie di accesso al vano di corsa e al locale del macchinario sono dirette, agevoli e sicure. Se necessari, sono stati resi disponibili eventuali permessi per l'accesso al sito.
- E' definito e concordato l'orario in cui è possibile eseguire le attività di montaggio.
- Sono definite le aree di deposito dei materiali e attrezzature e disponibili i servizi.
- E' disponibile la linea di alimentazione per l'ascensore e le apparecchiature di montaggio.
- Sono verificate tutte le condizioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Il vano di corsa è stato verificato adeguato per l'inizio dei lavori e sono stati verificati i dispositivi di sicurezza esistenti (a cura KONE).

OFFERTA.19IT08QSHA20021R02.doc



VALIDITA'

La presente offerta è valida **60** gg.

La garanzia di cui all'articolo 11 si limita ai materiali ed ai lavori di cui al presente ordine; se al momento del montaggio si manifestasse la necessità di ulteriori lavori o materiali, questi verranno fatturati a parte, previa presentazione della relativa offerta.

I tipi di materiale elencati od illustrati nell'offerta, nonché le foto che li riproducono, hanno carattere informativo; la KONE S.p.A. ha la facoltà di variare o di modificare i materiali offerti. La KONE S.p.A. non assume né il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto in quanto ciò è di pertinenza del Committente nella sua qualità di proprietario dell'impianto stesso.

OFFERTA.19IT08QSHA20021R02.doc



KONE S.p.A.
Ufficio di: Firenze
Telefono: 055.3795516
Fax: 055.3795509
Mobile: 348.2326742
Rif: Beconi Adriano

Spettabile
COOP. G. DI VITTORIO . SOCIETA.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
VIA DEL CESARINO 38
54100 MASSA (MS)

Firenze, 25-3-2019

Oggetto: ns offerta n. 19IT08QSHA20022 rev. 02

A seguito del verbale con parere negativo rilasciato dall'ingegnere dell'Organismo Notificato di Controllo, ci pregiamo proporVi, alle "Condizioni Generali di Fornitura" allegate, che sono parte integrante delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, offerta per l'esecuzione degli interventi necessari per la rimessa in esercizio degli impianti indicati in riferimento.

IMPIANTI IN OFFERTA

Numero - Matricola	Installato in
0011009262	VIA DELLA CHIESA 66 50122 FIRENZE

Cordiali saluti,

KONE S.p.A.
Via della Treccia, 25
50145 - Firenze

KONE S.p.A.
Supervisore
Adriano Beconi

OFFERTA.19IT08QSHA20022R02.doc



DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Impianto n° **0011009262**

Installato in **VIA DELLA CHIESA 66 50122 FIRENZE**

OFFERTA.19IT08QSHA20022R02.doc

**Citofono**

Ripristino funzionamento apparecchio citofonico.

Quantità: 1

DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE KONE KRM

Fornitura con relativa installazione di un nuovo dispositivo di allarme KONE KRM .

Tale dispositivo consente la comunicazione vocale "bidirezionale" con il centro servizi in caso d'emergenza, 24 ore su 24 e anche in caso di mancanza di corrente, tramite una normale linea telefonica grazie alla semplice pressione del pulsante d'allarme in cabina.

Il nuovo dispositivo KONE KRM, è stato appositamente progettato e realizzato dalla ricerca e sviluppo KONE per la gestione della comunicazione bidirezionale in fonìa e degli allarmi sugli ascensori, in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, ed è in particolare conforme alla norma UNI EN81-28, relativa ai dispositivi di allarme per ascensori.

L'installazione del dispositivo consente di ottemperare alla risoluzione delle situazioni di rischio n. 18 e 71 di cui alla norma UNI EN81-80 ("Ascensori esistenti - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti").

In conformità alla norma UNI EN81-28, il sistema funziona anche in assenza della normale alimentazione di rete e il Servizio di soccorso viene informato automaticamente, con trasmissione dati, non appena la capacità della batteria sia divenuta inferiore a quella necessaria per garantire un'ora di funzionamento del sistema di allarme stesso; inoltre il dispositivo simula automaticamente il segnale di input di un allarme (test automatico) e attiva a fini di prova la conseguente connessione giornaliera al dispositivo di ricezione.

Il KIT è composto da :

- n° 1 unità centrale da posizionare sul tetto della cabina mobile, comprensiva di batteria ricaricabile con autonomia superiore alla normativa vigente.
- n° 1 vivavoce completo
- manuale del proprietario

Restano a carico del cliente:

- I costi di attivazione della linea telefonica dedicata da attivare con uno degli operatori maggiormente strutturati sul territorio. In caso di linea telefonica passante tramite centralino, essa non dovrà essere di tipo digitale.
- Eventuali costi di collegamento tra max 4 impianti sulla stessa linea telefonica PSTN.
- I costi del traffico telefonico (traffico per chiamate d'allarme e chiamate giornaliere di controllo di routine e del canone

Quantità: 1

Luce emergenza cabina

Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza per cabina ascensore.

Quantità: 1

Sostituzione pulsanti

Sostituzione pulsante apriporta e pulsante allarme

Quantità: 1

Guarnizioni centralina

Sostituzione guarnizioni valvole centralina , per eliminare perdite di olio

Quantità: 1



PREZZO OFFERTA

Il prezzo complessivo della fornitura esclusi lavori in variante, è di € 1.557,00== (millecinquecentocinquantesette/00) , IVA esclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi con

Fatturazione:

100% all'ordine rimessa diretta data fattura

Modalità di pagamento : **R.D. Presentazione Fattura**

TERMINI DI CONSEGNA

Entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine e definizione di tutti i particolari di finitura del prodotto.

ONERI COMPRESI ED ESCLUSI

Inclusi

•

Esclusi

- Costi della sicurezza pari a 1,5 % del valore dell'offerta
- Imballo e/o trasporto materiale in cantiere "fuori standard"
- Opere Murarie
- Magazzinaggio e custodia materiali
- Opere elettriche non comprese
- Opere di carpenteria metallica
- Opere di falegnameria
- Oneri per Verifica Straordinaria
- Smaltimento materiali di risulta
- Oneri per smaltimento di rifiuti speciali

REQUISITI PER LA FORNITURA E L'INIZIO DEL MONTAGGIO

- Le vie di accesso al vano di corsa e al locale del macchinario sono dirette, agevoli e sicure. Se necessari, sono stati resi disponibili eventuali permessi per l'accesso al sito.
- E' definito e concordato l'orario in cui è possibile eseguire le attività di montaggio.
- Sono definite le aree di deposito dei materiali e attrezzature e disponibili i servizi.
- E' disponibile la linea di alimentazione per l'ascensore e le apparecchiature di montaggio.
- Sono verificate tutte le condizioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Il vano di corsa è stato verificato adeguato per l'inizio dei lavori e sono stati verificati i dispositivi di sicurezza esistenti (a cura KONE).



VALIDITA'

La presente offerta è valida **60** gg.

La garanzia di cui all'articolo 11 si limita ai materiali ed ai lavori di cui al presente ordine; se al momento del montaggio si manifestasse la necessità di ulteriori lavori o materiali, questi verranno fatturati a parte, previa presentazione della relativa offerta.

I tipi di materiale elencati od illustrati nell'offerta, nonché le foto che li riproducono, hanno carattere informativo; la KONE S.p.A. ha la facoltà di variare o di modificare i materiali offerti. La KONE S.p.A. non assume né il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto in quanto ciò è di pertinenza del Committente nella sua qualità di proprietario dell'impianto stesso.

OFFERTA_19IT08QSHA20022R02.doc



KONE S.p.A.
Ufficio di: Firenze
Telefono: 055.3795516
Fax: 055.3795509
Mobile: 348.2326742
Rif: Beconi Adriano

Spettabile
COOP. G. DI VITTORIO . SOCIETA.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
VIA DEL CESARINO 38
54100 MASSA (MS)

Firenze, 22-1-2019

Oggetto: **ns offerta n. 19IT08QSHA20023 rev. 01**

A seguito delle prescrizioni verbalizzate dall'ingegnere dell'Organismo Notificato di Controllo, ci preghiamo proporVi, alle "Condizioni Generali di Fornitura" allegate, che sono parte integrante delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, offerta per l'esecuzione degli interventi necessari al mantenimento in esercizio gli impianti indicati in riferimento.

IMPIANTI IN OFFERTA

Numero - Matricola	Installato in
0010133926 - 9539	VIA DELLA CHIESA 66 50122 FIRENZE

Cordiali saluti,

KONE S.p.A.
Via della Treccia, 25
50145 - Firenze

KONE S.p.A.
Supervisore
Adriano Beconi

OFFERTA.19IT08QSHA20023R01.doc



DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Impianto n° **0010133926** Matricola 9539

Installato in **VIA DELLA CHIESA 66 50122 FIRENZE**

fornitura/applicazione presa di corrente regolamentare

Fornitura/applicazione presa di corrente regolamentare

Quantità: 1

Illuminazione locale rinvii

Nuova plafoniera e nuovo interruttore per illuminazione locale rinvii, come prescrizione ente di controllo.

Quantità: 1

Luce emergenza cabina

Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza per cabina ascensore.

Quantità: 1

OFFERTA.19IT08QSHA20023R01.doc



PREZZO OFFERTA

Il prezzo complessivo della fornitura esclusi lavori in variante, è di € 583,00== (cinquecentoottantatre/00) , IVA esclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi con

Fatturazione:

100% all'ordine rimessa diretta data fattura

Modalità di pagamento : **R.D. Presentazione Fattura**

TERMINI DI CONSEGNA

Entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine e definizione di tutti i particolari di finitura del prodotto.

ONERI COMPRESI ED ESCLUSI

Inclusi

•

Esclusi

- Costi della sicurezza pari a 1,5 % del valore dell'offerta
- Imballo e/o trasporto materiale in cantiere "fuori standard"
- Opere Murarie
- Magazzinaggio e custodia materiali
- Opere elettriche non comprese
- Opere di carpenteria metallica
- Opere di falegnameria
- Oneri per Verifica Straordinaria
- Smaltimento materiali di risulta
- Oneri per smaltimento di rifiuti speciali

REQUISITI PER LA FORNITURA E L'INIZIO DEL MONTAGGIO

- Le vie di accesso al vano di corsa e al locale del macchinario sono dirette, agevoli e sicure. Se necessari, sono stati resi disponibili eventuali permessi per l'accesso al sito.
- E' definito e concordato l'orario in cui è possibile eseguire le attività di montaggio.
- Sono definite le aree di deposito dei materiali e attrezzature e disponibili i servizi.
- E' disponibile la linea di alimentazione per l'ascensore e le apparecchiature di montaggio.
- Sono verificate tutte le condizioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Il vano di corsa è stato verificato adeguato per l'inizio dei lavori e sono stati verificati i dispositivi di sicurezza esistenti (a cura KONE).

OFFERTA.19IT08QSHA20023R01.doc



VALIDITA'

La presente offerta è valida **60** gg.

La garanzia di cui all'articolo 11 si limita ai materiali ed ai lavori di cui al presente ordine; se al momento del montaggio si manifestasse la necessità di ulteriori lavori o materiali, questi verranno fatturati a parte, previa presentazione della relativa offerta.

I tipi di materiale elencati od illustrati nell'offerta, nonché le foto che li riproducono, hanno carattere informativo; la KONE S.p.A. ha la facoltà di variare o di modificare i materiali offerti. La KONE S.p.A. non assume né il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto in quanto ciò è di pertinenza del Committente nella sua qualità di proprietario dell'impianto stesso.

OFFERTA.19ITT08QSHA20023R01.doc