


COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

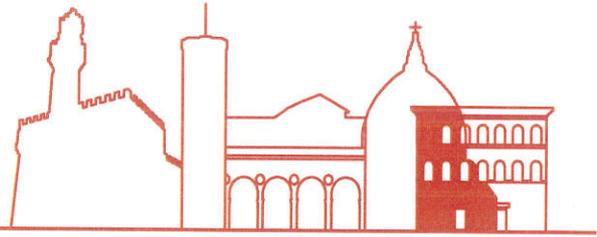

GIARDINO EX MECCANOTESSILE

Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni

PROGETTO ESECUTIVO

SECONDO STRALCIO

(Codice Opera 170021)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

Geom. Giovanni Cansella

Istr. Agr. Nicola Curradi

Arch. Irene Romagnoli

Collaboratori:

Istr. Ed. Baldi Silvia

Collaborazione amministrativa:

Ufficio Amm.vo Direzione

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
1	ALLESTIMENTI CANTIERE			
1.1	APPRONTAMENTI			
1.1.1 17.N06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile (2)	2.000		
	cad	2.000	207.00	414.00
1.1.2 17.N06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile (2)	2.000		
	cad	2.000	55.20	110.40
1.1.4 17.P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. (1)	1.000		
	cad	1.000	40.25	40.25
1.1.5 17.P07.003.004	Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo (1)	1.000		
	cad	1.000	146.23272	146.23
1.1.6 17.P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 (1)	1.000		
	cad	1.000	74.75	74.75
1.1.7 17.P07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura			

a riportare Euro

785.63

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			785.63
	(1)	1.000		
	cad	1.000	31.71518	31.72
1.1.8 17.P07.003.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi (1)	1.000		
	cad	1.000	7.82	7.82
1.1.9 17.N05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ñ con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. (20)	20.000		
	cad	20.000	16.10	322.00
1.1.10 17.N05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo (20)x(1)	20.000		
	cad	20.000	1.38	27.60
1.1.11 17.N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna ñ con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. (20)	20.000		
	cad	20.000	6.90	138.00
1.1.12 RU.M10.001.004	Operaio edile Comune per spostamento transenne all'interno del cantiere (2)x(2)	4.000		
	ora	4.000	30.4612	121.84
TOTALE APPRONTAMENTI			Euro	1 434.61
1.2	 VARIE			
1.2.1 17.S08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori			
a riportare Euro				1 434.61

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			1 434.61
	(12)	12.000		
	ora	12.000	31.81818	381.82
TOTALE VARIE			Euro	381.82
TOTALE ALLESTIMENTI CANTIERE			Euro	1 816.43
TOTALE COMPUTO METRICO			Euro	1 816.43

16/11/2017,

