

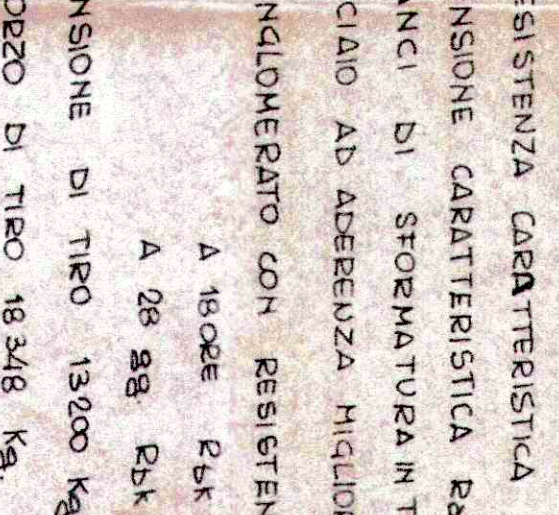
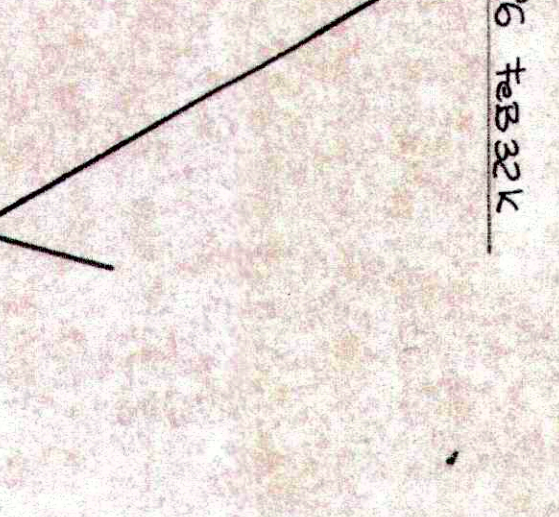
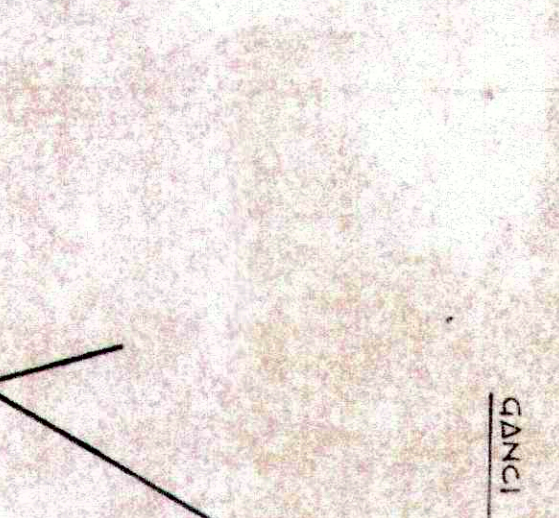
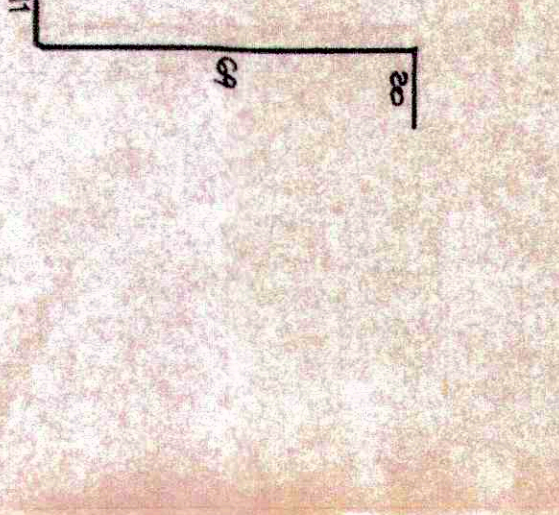
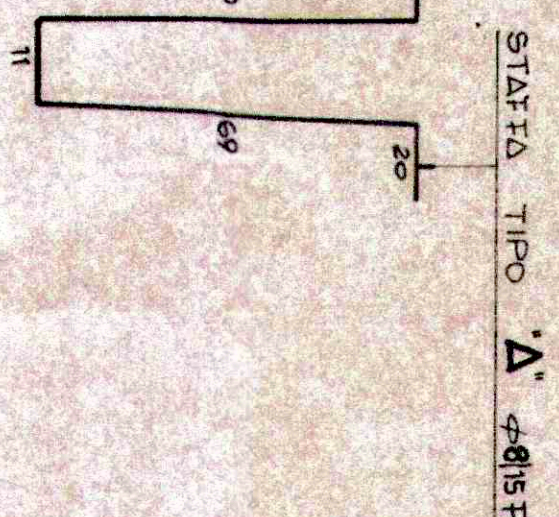
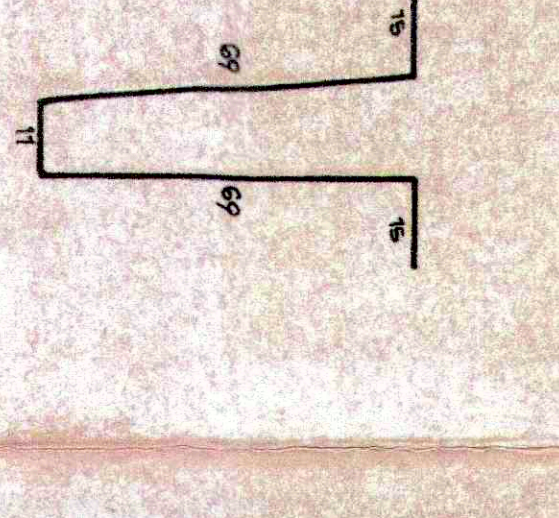
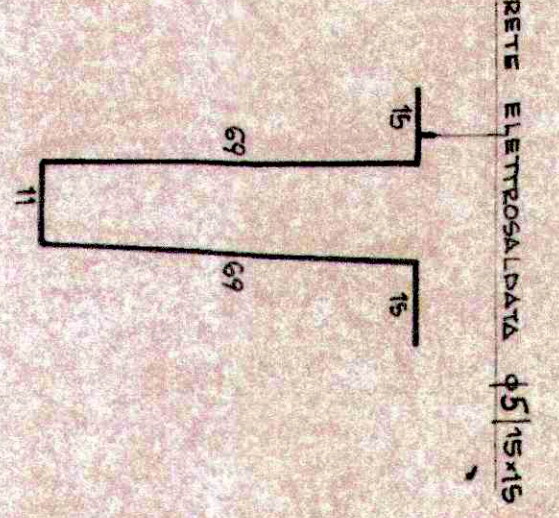
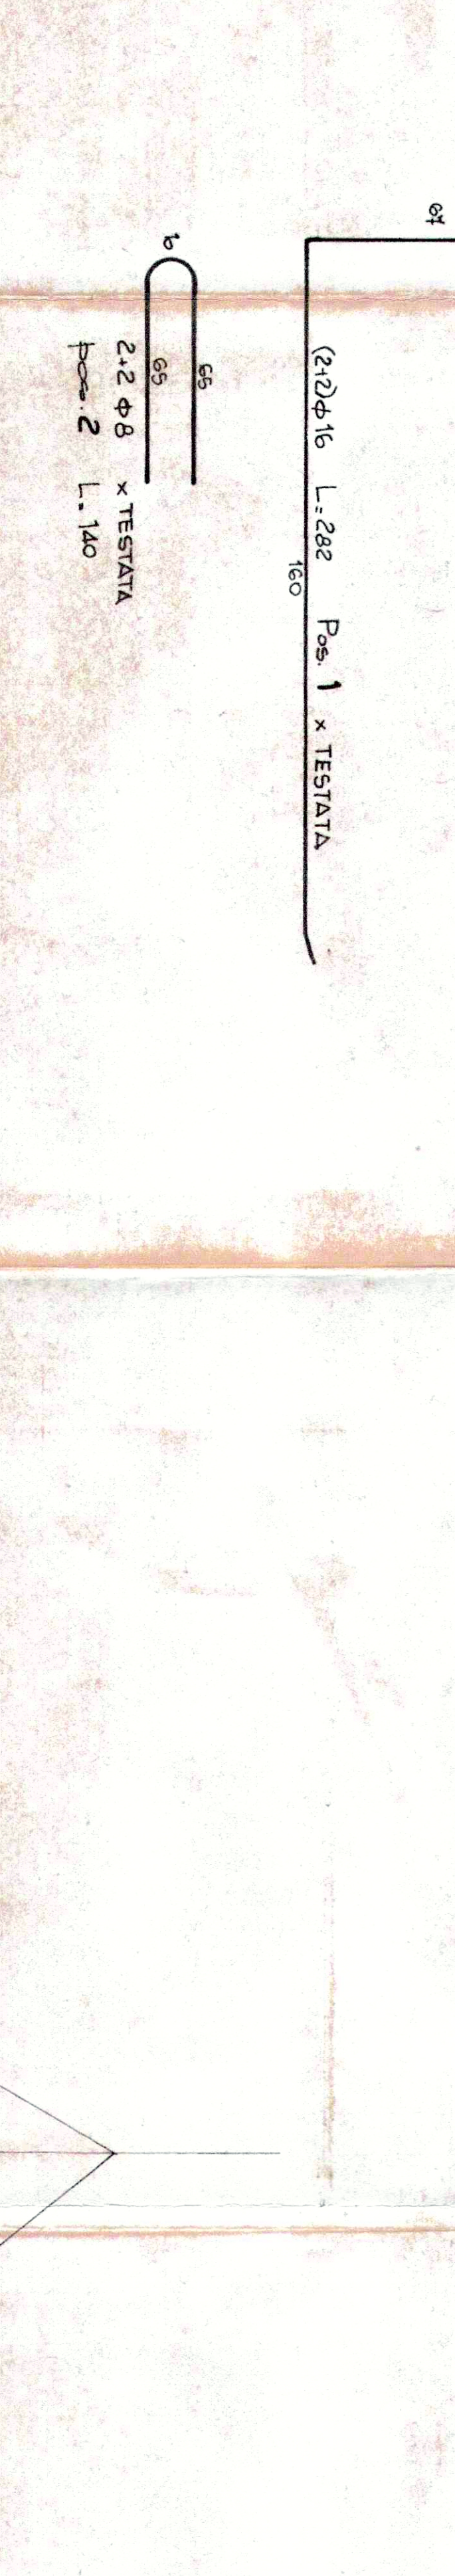
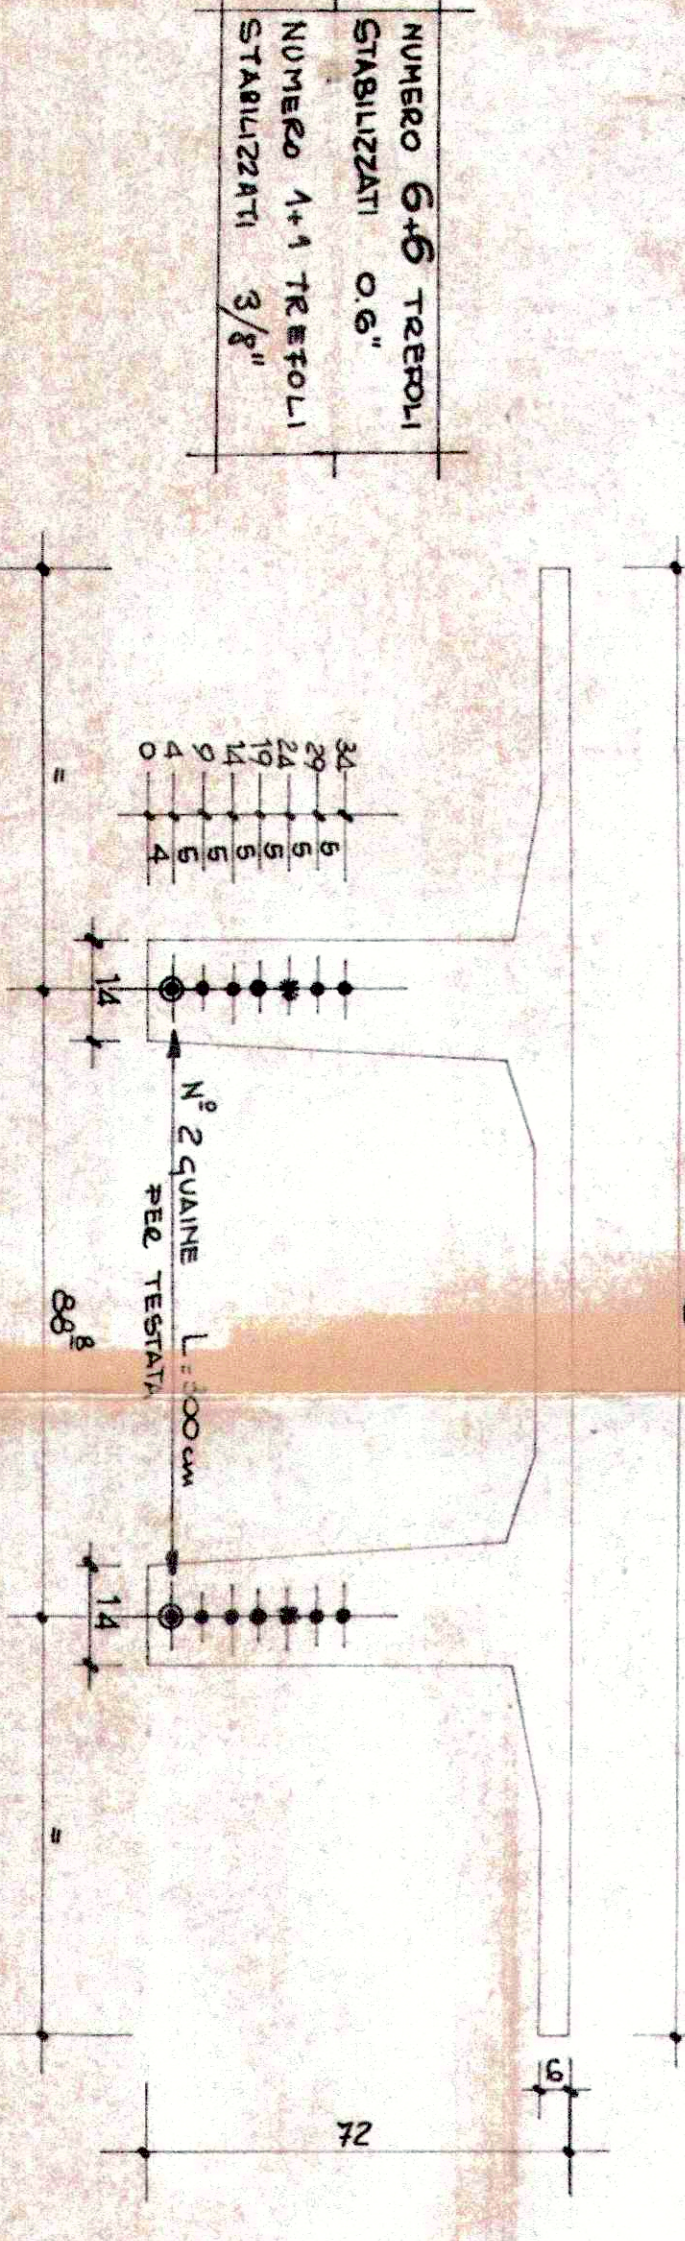


A termini di legge la PREFABBRICATI PERUZZI si riserva la proprietà di questo disegno con la produzione di riproduzioni o ristampe a terzi senza autorizzazione scritta.

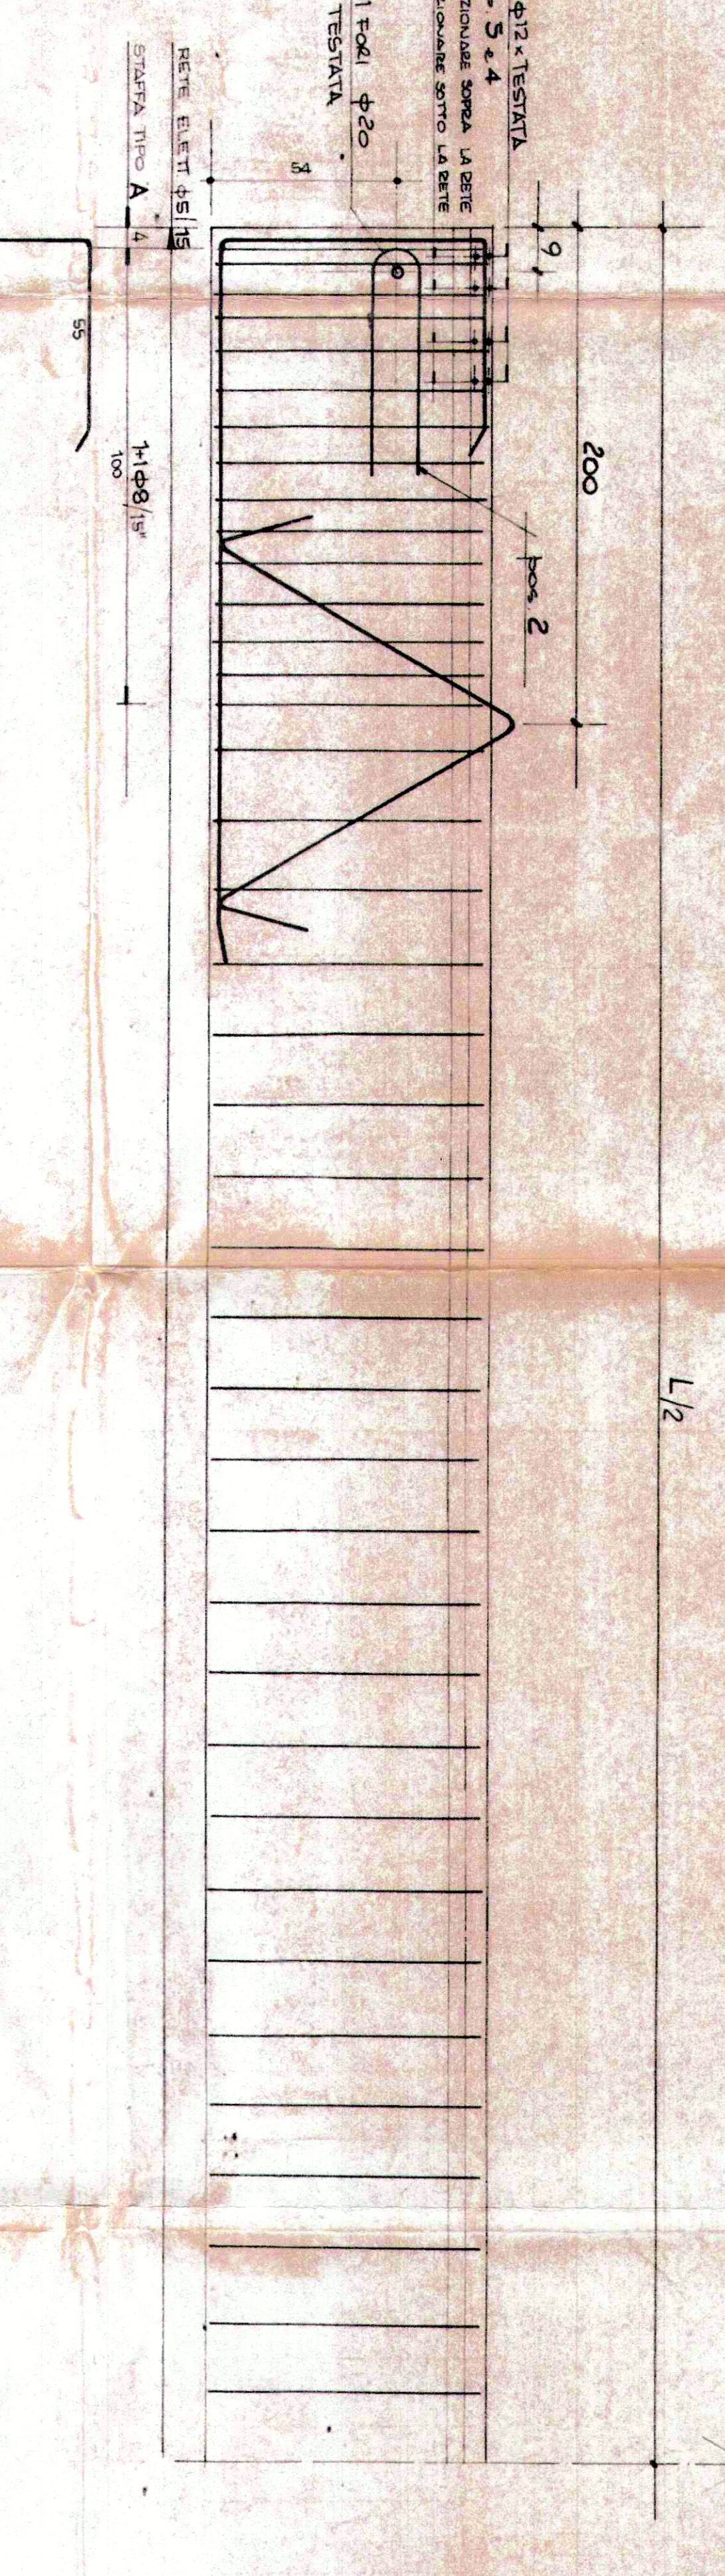

ACCIAIO ARMONICO IN TREFOLI DA 0,6° STABILIZZATO
 RESISTENZA CARATTERISTICA $R_{sk} = 19000 \text{ kg/cm}^2$
 TENSIONE CARATTERISTICA $E_{sk} \geq 17000 \text{ kg/cm}^2$
 GANCI DI STORMATURA IN TREFOLI DA 0,6°
 ACCIAIO AD ADESIONE MIGLIORATA $F_{ak} \geq 44k$ PER DEMANTIVA LONG.
 CONCLUSIONERATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA AL TRAZIONE DEI FILI
 $A_{180C} \geq 470 \text{ kg/cm}^2$
 $A_{180E} \geq 550 \text{ kg/cm}^2$
 TENSIONE DI TIPO 13000 kg/cm^2
 SPOZZO DI TIPO 18.348 Kg

SOLAIO IN C.A.P. H = 72 cm. - ARMATURA TIPO

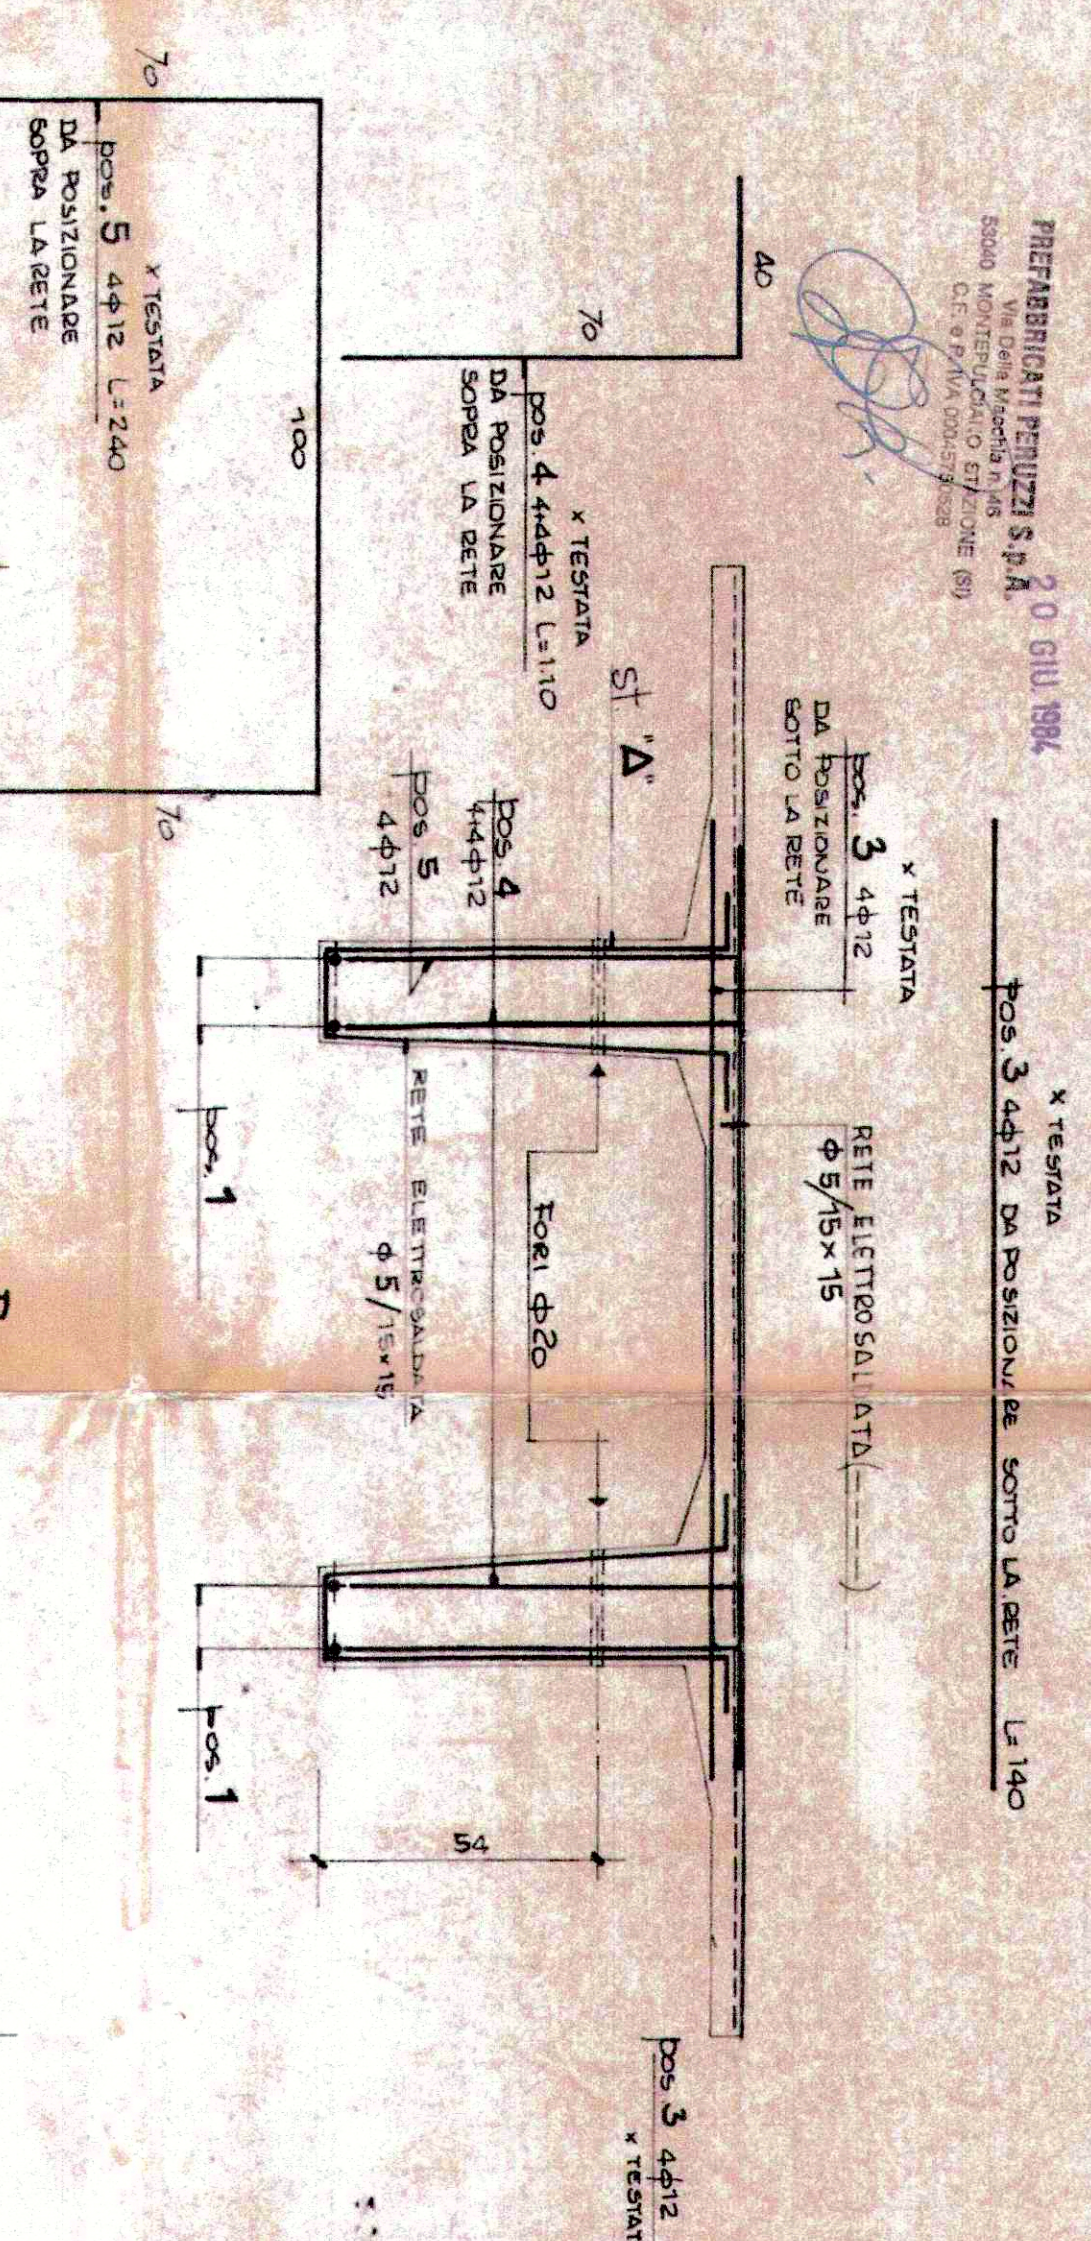

CODICE	N° PEZZI	GEOMETRIA		ARMATURE				
		B (cm)	L (cm)	POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4	POS. 5
301	16	240	2014	$\phi 12$	$\phi 16$	$\phi 12$	$\phi 12$	$\phi 12$
302	4	172	2014	$\phi 8$	$\phi 16$	$\phi 12$	$\phi 12$	$\phi 12$
304	2	146	2014	$\phi 8$	$\phi 16$	$\phi 12$	$\phi 12$	$\phi 12$

