




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

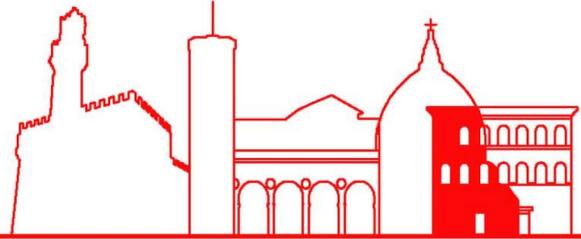

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE - PROGETTO ESECUTIVO - C.O. 160018

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Luca Gentili

Progettisti:

Arch. Irene Romagnoli
Arch. Isabella Casalini
Geom. Giovanni Cansella

Collaboratori:

P.A. Marcello Pieri
A.T. Alessandro Commini

Collaborazione amministrativa:
Ufficio Amm.vo Direzione



ELENCO PREZZI UNITARI



Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
C.2.6	Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa, portata 2,3 l/h per gocciolatore, pressione di esercizio fino a 3,5 bar diametro 16. <i>(Euro uno e sette centesimi)</i>	m	1.07
C.2.14.B	Idrante in bronzo con coperchio in gomma, pressione massima di esercizio 8,5 bar. Predisposti per chiave in bronzo a baionetta serie DT attacco 1". <i>(Euro centoventisette e dodici centesimi)</i>	cad	127.12
C.2.17.B	Chiave per idrante in bronzo attacco 1". <i>(Euro centoventi e diciotto centesimi)</i>	cad	120.18
C.2.27.C	Unità di controllo TBOS, alimentazione con batteria alcalina 9 volts, programmabile tramite unità portatile, completamente stagno all'immersione 4 stazioni. <i>(Euro duecentocinquantesette/00)</i>	cad	257.00
C.2.30	Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo, filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro. <i>(Euro ventisette e trentuno centesimi)</i>	cad	27.31
C.2.78	Pozzetto rettangolare in resina sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici 50 x 37 cm altezza 30 cm, coperchio antispurco, colore verde. <i>(Euro trentuno e cinquantacinque centesimi)</i>	cad	31.55
C.2.80	Pozzetto rotondo in resina sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro 25 cm coperchio antispurco, colore verde. <i>(Euro diciotto e sessantaquattro centesimi)</i>	cad	18.64
C.2.91	Raccordo a T a 90° PN16, diametro da 16 a 32. <i>(Euro sette e ventisei centesimi)</i>	cad	7.26
E.1.4	Posa in opera di idrante automatico in bronzo con coperchio in gomma. Allacciamento alla rete idrica. Compreso, minuteria, raccordo, piccola porzione di tubo e collaudo. Esclusa la fornitura di idrante. <i>(Euro quindici e cinquantasei centesimi)</i>	cad	15.56
E.1.8	Posa di ala gocciolante, compreso stesa, ed eventuali picchetti fino a n° 1 al metro. <i>(trenta centesimi)</i>	m	0.30
E.1.16	Posa in opera di programmatore elettronico tipo TOBS a 1 o 4 settori. Compreso batteria alcalina 9 volts, ganci autofilettanti per attacco al pozzetto. <i>(Euro diciassette e settantasette centesimi)</i>	cad	17.77
E.1.17	Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo, apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata dimembrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40. Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide. <i>(Euro trenta e trentacinque centesimi)</i>	cad	30.35

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
E.1.18	Fornitura e posa in opera di riduttore automatico di pressione da 1 e 2,1 bar, compreso niples e minuteria. <i>(Euro centocinquantatre e settanta centesimi)</i>	cad	153.70
E.1.24	Posa di pozzetto rettangolare con coperchio antispurco, bullone inox di chiusura, base inferiore 50 x 40 cm circa, altezza 30 cm circa. Compreso scavo. <i>(Euro trentotto e nove centesimi)</i>	cad	38.09
E.1.26	Posa di pozzetto rotondo con coperchio antispurco, bullone inox di chiusura, diametro inferiore 30 cm circa, altezza 25 cm circa. Compreso scavo. <i>(Euro ventiquattro e novantotto centesimi)</i>	cad	24.98
H.1.1	Rimozione di panchina in ferro o legno, di qualsiasi tipo, compreso lo scavo per l'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. <i>(Euro diciassette e settantotto centesimi)</i>	cad	17.78
H.1.5	Rimozione di piccolo arredo da giardino (palo e cartello ammonitore, cestino, parapetonale, portabicyclette, ecc) comprende la rimozione ed il trasporto in luogo all'interno del territorio del comune di Firenze indicato dalla D.L., compreso l'escavazione dei plinti e loro smaltimento a rifiuto. <i>(Euro quaranta e trentaquattro centesimi)</i>	cad	40.34
H.2.14	Verniciatura, previa scartavetratura di panchina in ferro a 20 stecche, con una mano di protettivo antiruggine e due mani di colore a smalto sintetico da esterni <i>(Euro centotrentatre e quarantuno centesimi)</i>	cad	133.41
I.1.23.B	Fissaggio di panchina di qualsiasi dimensione e tipo, compreso trasporto all'interno del territorio del Comune. Fissata con n° 4 tasselli chimici su superfici e pavimentazioni (asfalti, pietra, cementi, ecc), compreso: cartucce di resina, foratura di precisione della superficie, perni filettati e dadi per fissaggio. <i>(Euro cinquantasei e sessantacinque centesimi)</i>	cad	56.65
01.A04.001 01.A04.0 01.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere <i>(Euro quattro/42478)</i>	mc	4.42478
01.A04.014 01.A04.0 14.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <i>(Euro novantuno/91111)</i>	mc	91.91111
01.A05.002 01.A05.0 02.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi <i>(Euro sette/29379)</i>	mc	7.29379
01.B03.001 01.B03.0 01.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 <i>(Euro uno/499)</i>	kg	1.499
01.F06.010	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
01.F06.0 10.002	pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm <i>(Euro cinquantanove/16848)</i>	cad	59.16848
02.A07.001 02.A07.0 01.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 <i>(Euro ventotto/50247)</i>	mc	28.50247
02.B04.002 02.B04.0 02.002	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 <i>(Euro duecentosei/27849)</i>	mc	206.27849
04.E02.002 04.E02.0 02.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm <i>(Euro nove/01701)</i>	mq	9.01701
04.E02.003 04.E02.0 03.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi <i>(Euro quattro/51843)</i>	mq	4.51843
04.E06.002 04.E06.0 02.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa <i>(Euro undici/86394)</i>	m	11.86394
04.E06.010 04.E06.0 10.001	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) <i>(Euro ventiquattro/91667)</i>	m	24.91667
04.E06.011 04.E06.0 11.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressa murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 <i>(Euro dodici/89788)</i>	m	12.89788
04.F06.008 04.F06.0 08.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm <i>(Euro diciotto/71555)</i>	m	18.71555

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
04.F06.053 04.F06.0 53.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) <i>(Euro duecentoventisei/83506)</i>	cad	226.83506
04.F08.012 04.F08.0 12.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm <i>(Euro cinque/98833)</i>	m	5.98833
05.A03.002 05.A03.0 02.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. <i>(Euro zero/57723)</i>	metroquadr	0.57723
05.A03.004 05.A03.0 04.001	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore <i>(Euro quattro/45192)</i>	m	4.45192
05.A03.004 05.A03.0 04.004	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata <i>(Euro tre/21696)</i>	m	3.21696
05.A03.005 05.A03.0 05.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra <i>(Euro trentasei/85547)</i>	mc	36.85547
05.A03.005 05.A03.0 05.003	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in cls <i>(Euro cinquantanove/29782)</i>	mc	59.29782
05.A03.007 05.A03.0 07.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza <i>(Euro cinque/88666)</i>	m	5.88666
05.A03.009	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
05.A03.0 09.002	impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. <i>(Euro diciassette/22637)</i>	mq	17.22637
05.A03.009 05.A03.0 09.007	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in cubetti di porfido. <i>(Euro sei/53371)</i>	mq	6.53371
06.I01.003 06.I01.0 03.004	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. \varnothing (mm) 32 spessore (mm) 3,0 <i>(Euro quattordici/33979)</i>	m	14.33979
09.E09.013 09.E09.0 13.001	Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. con mezzi meccanici <i>(Euro zero/79616)</i>	mq	0.79616
09.V01.001 09.V01.0 01.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm <i>(Euro uno/19996)</i>	mq	1.19996
09.V01.022 09.V01.0 22.001	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. <i>(Euro uno/24702)</i>	mq	1.24702
09.V02.011 09.V02.0 11.002	Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. <i>(Euro centosettantadue/88803)</i>	cad	172.88803
09.V02.011 09.V02.0 11.005	Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. <i>(Euro centonovantasei/54275)</i>	cad	196.54275

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
09.V02.017 09.V02.0 17.004	<p>Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.</p> <p>in area verde, parco o giardino</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro cinquantatre/44015)</i></p>	cad	53.44015
09.V03.001 09.V03.0 01.001	<p>Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .</p> <p>di siepi e cespugli</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro zero/99176)</i></p>	cad	0.99176
09.V03.005 09.V03.0 05.003	<p>Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.</p> <p>in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trenta/10953)</i></p>	cad	30.10953
09.V03.005 09.V03.0 05.006	<p>Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.</p> <p>in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro centoquarantaquattro/73866)</i></p>	cad	144.73866
09.V03.005 09.V03.0 05.009	<p>Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.</p> <p>in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro quarantatre/65018)</i></p>	cad	43.65018
AT.N01.001 AT.N01.0 01.001	<p>Macchine per movimento terra e accessori</p> <p>Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro otto/855)</i></p>	ora	8.855
M7.3.4 M7.3.4.2	<p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE A COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. [Rif. Cod. 7.3.4]</p> <p>Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante l'impiego di conglomerato con BITUME MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE "TIPO SACATRAPARENTE" ottenuto con inerti frantumati ed additivi per conferire una colorazione ROSSA. Il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente passante allo staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale, posto in opera SIA A MANO CHE CON L'AUSILIO DI VIBROFINITRICE sia a mano che con l'ausilio di mini vibrofinitrice, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Per 3 cm. [Rif. Cod.</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	7.3.4.2] aep 7 l'analisi della stesa è stimata con una produttività media giornaliera di 550 mq - i n... <i>(Euro ventisei e ventiquattro centesimi)</i>	mq	26.24
PR.P05.004	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm <i>(Euro quarantacinque e cinquantaquattro centesimi)</i>	ml	45.54
PR.P12.007	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 <i>(Euro quindici/22314)</i>	cad	15.22314
PR.P45.003	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 16/18 <i>(Euro centodue/465)</i>	cad	102.465
PR.P45.003	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.80/100 <i>(Euro nove/04475)</i>	cad	9.04475
PR.P45.003	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 16/18 <i>(Euro centoquarantasei/58188)</i>	cad	146.58188
PR.P45.003	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 18/20 <i>(Euro trecentoventidue/48013)</i>	cad	322.48013
PR.P45.003	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h)		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
PR.P45. 003.C63	in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Sophora, A, specie japonica, circonferenza 16/18 <i>(Euro centodue/465)</i>	cad	102.465
RU.M10.00 RU.M10. 001.002	Operaio edile Specializzato <i>(Euro trentasei/3814)</i>	ora	36.3814
RU.M10.00 RU.M10. 001.003	Operaio edile Qualificato <i>(Euro trentatre/78815)</i>	ora	33.78815
RU.M10.00 RU.M10. 001.004	Operaio edile Comune <i>(Euro trenta/4612)</i>	ora	30.4612
014.07.00 014.07.0 01.002	ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI: c.s. 70x80x78 cm, 870 kg <i>(Euro novantaquattro/00)</i>	cad	94.00
037.03.00 037.03.0 02.002	PORFIDO: cubetti 8/10, 10/12 cm <i>(Euro duecentocinquantotto/00)</i>	t	258.00
037.03.00 037.03.0 02.006	PORFIDO: lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp. 2/6, lung. a correre, larghezza 15 cm <i>(Euro trentanove e settanta centesimi)</i>	mq	39.70
037.03.00 037.03.0 02.013	PORFIDO: lastre opus incertum, normale, sfuso, sp. 2 - 5 cm <i>(Euro centoquaranta/00)</i>	t	140.00
082.16.00 082.16.0 07.003	LABURNUM ANAGYROIDES (maggicciondolo): zolla, circ. 6-8 cm <i>(Euro ventisei e novanta centesimi)</i>	cad	26.90
195.01.10 195.01.0 10.024	COPPELLE FLESSIBILI in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro (d.= diametro esterno condotte da isolare); in tubi da 2 m: spessore mm 19, d. 42 mm		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro sette e ottanta centesimi)</i>	m	7.80
292.02.001 292.02.0 01.003	TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 40 mm	m	3.77
	<i>(Euro tre e settantasette centesimi)</i>	m	3.77
303.02.001 303.02.0 01.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: eseguito con mezzi meccanici	mc	27.40
	<i>(Euro ventisette e quaranta centesimi)</i>	mc	27.40
304.08.005 304.08.0 05.001	DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti : in calcestruzzo, per ogni cm di spessore	mq	2.53
	<i>(Euro due e cinquantatre centesimi)</i>	mq	2.53
372.02.003 372.02.0 03.002	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfiango): piana dim. 450x450, telaio 510x510xh39 (26,5 kg) (s.m.=15x15 cm)	cad	128.15
	<i>(Euro centoventotto e quindici centesimi)</i>	cad	128.15
374.01.002 374.01.0 02.003	MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante: eseguita con pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7 cm	mc	40.00
	<i>(Euro quaranta/00)</i>	mc	40.00
376.01.002 376.01.0 02.002	POSA IN OPERA DI CUBETTI (forniti dalla Committenza o giacenti in cantiere), compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: di 10/12 cm posti a file parallele	mq	18.60
	<i>(Euro diciotto e sessanta centesimi)</i>	mq	18.60
376.01.003 376.01.0 03.001	POSA IN OPERA AD OPUS INCERTUM DI LASTRICO (fornito dalla Committenza o giacente in cantiere), di pezzatura media di 0,05 mq, murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls armato, (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg di cemento R 32,5: con lastre fino a 3 cm di spessore	mq	24.20
	<i>(Euro ventiquattro e venti centesimi)</i>	mq	24.20
376.01.003 376.01.0 03.002	POSA IN OPERA AD OPUS INCERTUM DI LASTRICO (fornito dalla Committenza o giacente in cantiere), di pezzatura media di 0,05 mq, murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls armato, (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg di cemento R 32,5: con lastre di spessore da 3,1 a 5 cm	mq	27.00
	<i>(Euro ventisette/00)</i>	mq	27.00
624.1	ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
624.1.C	di asfalto fresato - materiale inerte solido non pericoloso, compreso rilascio moduli formulario (cod. CER 17.03.02). <i>(Euro quindici/00)</i>	t	15.00
624.1	ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:		
624.1.E	di rifiuto speciale non pericoloso - materiale inerte e asfalto solido non pericoloso, compreso rilascio moduli formulario. (cod. CER 17.09.04) <i>(Euro dodici/00)</i>	t	12.00
700.01.0 18	Esemplare di albero zelkova serrata <i>(Euro quattromiladuecento/00)</i>	cad	4 200.00
700.03.0 05.A	Fornitura e Posa in opera di bordura in lastra di acciaio 5/10 mm per aiuole e vialetti, adatta per il contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione ed impatto estetico. Composto da un sistema di lamine in acciaio estruso, collegamento tra gli elementi mediante saldatura, bloccaggio con morsetti per allineamento, affogate in un getto di calcestruzzo che garantisca stabilità e base fondale, realizzate appositamente per il corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema. La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 10 (altezza fuori terra max. 1 cm.) con la parte superiore stondata e non tagliente, per la sicurezza delle persone in caso di cadute accidentali; uno spessore della lamina di acciaio non inferiore a 5/10 mm ed una lunghezza per barra variabile da 100 a cm 300, compreso sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie alla corretta installazione del sistema completo in opera. <i>(Euro venti e ottantaquattro centesimi)</i>	m	20.84
700.05.0 18	Fornitura di panchina a 10 stecche composta da: <i>(Euro seicentonovantacinque e sessantatre centesimi)</i>	cad	695.63
702.07.0 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA REALIZZATA A FORMA CIRCOLARE DIAM. eST. 1200 MM E DIAM. INTERNO 600 MM, IN GHISA CON FERITOIE A DISEGNO GEROMETRICO. TELAIO DI APPOGGIO DIAM. 1200 MM IN ACCIAIO GALVANIZZATO COMPRESO NEL PREZZO. <i>(Euro duecentosessantatre e sessantatre centesimi)</i>	cad	263.63
706.02.01	Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sarà gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. [Rif. Cod. 14.2.3]		
706.02.0 01	LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAMME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30. [Rif. Cod. 14.2.3.2] aep 64 <i>(Euro cinquantatre e sessantanove centesimi)</i>	cad	53.69

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
707.05.0 03	Fornitura di PLATANUS PLATANOR (varietà resistente al cancro colorato) in zolla circonferenza cm 16-18. <i>(Euro trecentosettantuno e novantuno centesimi)</i>	cad	371.91
707.06.0 01	Panchina di forma curva realizzata in tubolari di acciaio zincato, modello Clematis con seduta lato convesso. Struttura realizzata con quattro supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato adornati da tondi zincati. I supporti sono dotati di piastre alla base per il corretto fissaggio al terreno mediante tirafondi e tasselli ad espansione. Scocca seduta e schienale realizzata con venticinque profili curvi in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su apposite sagome in ferro piatto zincato che ne conferiscono la forma anatomica. La conformazione della panchina definisce la seduta verso il lato convesso. La panchina viene fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. La finitura base per questo prodotto è del colore "canna fucile" caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. <i>(Euro settecentosessantatre e trentuno centesimi)</i>	cad	763.31

, 17/12/2018