




COMUNE DI
FIRENZE

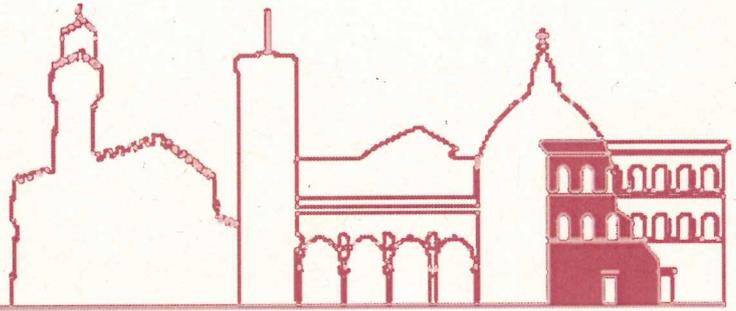

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

**Realizzazione di struttura finalizzata
all'esposizione del memoriale di Auschwitz
nello spazio EX 3 nell'area di Gavinana**

PROGETTO ESECUTIVO

C.O. 160255

Prog. L0498

AR/ST02 – Elenco Prezzi architettonico e strutturale

Progettisti:

Architettonico

Ing. Laura Aprile
Laura Aprile
Geom. Francesca Benvenuti
F. Benvenuti
Geom. Guido De Felice
Guido De Felice
Geom. Filippo Branchi
Filippo Branchi
P.I. Marco Ronconi
Marco Ronconi

Il R.U.P.

Ing. Michele Mazzoni
Michele Mazzoni

Strutturale

Ing. Francesca Piccioli
Francesca Piccioli
Ing. Luciano Rascelli
Luciano Rascelli

Imp. Elettrici

P.I. Valter Masini
Valter Masini
P.I. Martino Pinzauti
Martino Pinzauti

Imp. meccanici

Ing. Simone Ferroni
Simone Ferroni
P.I. Lorenzo Cappugi
Lorenzo Cappugi

12 Marzo 2018



ELENCO PREZZI

COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (Euro)
EP.1	Taglio di pavimentazione di tipo industriale spinto fino alla profondita' di cm 20 con sega diamantata.	m	3,23
EP.2	Movimentazioni e smaltimenti		
EP.2.1	Movimentazione di strutture metalliche dall'area di scarico in cantiere all'interno della struttura con l'ausilio di automezzi quali autogrù, muletti, carrelli elevatori a pantografo e strutture provvisionali in ponteggio metallico compreso eventuale progettazione.	Kg	0,32
EP.2.2	Movimentazione di materiali provenienti da scavo o da demolizione con l'ausilio di pale, minipale, cassoni cingolati dal punto di scavo/demolizione al punto di carico su mezzo di trasporto a discarica.	m ³	8,15
EP.2.3	Oneri per analisi chimica materiali	cad	300,00
EP.2.4	Oneri per conferimento a discarica di materiali inerti	m ³	21,00
EP.2.5	Oneri per conferimento a discarica di terre provenienti da scavo con risultanze chimiche conformi ai limiti normativi	m ³	27,32
EP.2.6	Oneri per conferimento a discarica di infissi in genere	m ²	7,00
EP.3	Demolizione di pareti e contropareti		
EP.3.1	costituite da lastre in gesso, legno o modulari e relative strutture di sostegno di qualunque tipo, compreso opere provvisionali fino ad un'altezza di 3,00 ml.	m ²	8,75
EP.3.2	maggiorazione per ogni lastra di cartongesso aggiuntiva sulla stessa parete	m ²	3,70
EP.4	Finiture per pavimenti industriali		
EP.4.1	Finitura lucida costituita da sigillatura dei giunti esistenti con resina poliuretanica tipo "Sikaflex" e successivo trattamento a base di silicati di sodio lucidanti.	m ²	18,98
EP.4.2	Rivestimento superficiale in resina costituito da rasatura dei giunti di contrazione, riporto nelle varie fasi esecutive di rivestimento epossimentizio tipo "Microtoppong" spess. 3 mm circa con finitura poliuretanica lucida e/o opaca di colore a scelta della DL.	m ²	132,83
EP.5	Opere di fabbro e carpenteria metallica		

COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (Euro)
EP.5.1	Fornitura e posa in opera di lamiera grecata collaborante per solai tipo "SOLAC 55 AIPPEG" spess 10/10 L=600 mm, h=55 mm, i= 150 mm, Kg/mq=13,08, fissata alla struttura metallica tramite inchiodatura, ribordata lateramnete con angolare in lamiera zincata per consentire il getto. Nel titolo è esclusa la movimentazione e il sollevamento in quota e sono comprese le opere provvisionali per operare in quota, le minuterie metalliche per il fissaggio e quant'altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.	m ²	35,75
EP.5.2	Fornitura e posa in opera di gradini e pianerottoli su scala in acciaio predisposta di piastre di appoggio e fissaggio compreso opere provvisionali per lavorazione in quota	m ²	200,00
EP.6	Soletta collaborante finita con pavimentazione di tipo industriale costituita da:- Lamiera grecata tipo "SOLAC 55 AIPPEG" spess 10/10 L=600 mm, h=55 mm, i= 150 mm, Kg/mq=13,08, fissata alla struttura metallica tramite inchiodatura, ribordata lateramnete con angolare in lamiera zincata per consentire il getto.- Armatura con rete elettrosaldata diam. 6 maglia 15x15- Getto di massetto in calcestruzzo a basso modulo di ritiro C32/40 S5 a mezzo pompa per uno spessore medio di 9 cm (7 cm sopra lamiera)- Finitura con miscela anidra di quarzo tipo "Blindeco" o similare per ottenere una superficie liscia (colore grigio)- Giunti di contrazione entro 72 ore dal getto con lato da definire inferiore a 3 ml riempito con profilo in gomma flessibileLa lavorazione comprende la movimentazione dei materiali, il sollevamento in quota, opere provvisionali come ponteggi mobili e quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	86,00
EP.7	Sigillatura dei giunti esistenti con resina poliuretanica tipo "Sikaflex" o similari e successivo trattamento a base di silicati di sodio lucidato.	m ²	22,70
EP.8	Sicurezza		
EP.8.1	Noleggio di estrattore di fumi di scarico, particelle di polvere e vapori di portata massima 5.100 mc/h	ora	3,75
EP.8.2	Noleggio di tubazione di estrazione lunghezza 8,00 ml giuntabile	ora	0,38
EP.9	Opere elettriche		

COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (Euro)
EP.9.1	B03.06.210.002Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione cablato IP55 con 2 prese CEE 2P+T 16A, 3 prese CEE 3P+T 16A, 1 interruttore differenziale 4P 63A - 0,03A classe 6KA, 1 interruttori magnetotermici 2P 16A 6KA curva C, 3 interruttori magnetotermici 3P 16A 6KA curva C, morsettiera di alimentazione, montato e cablato in cantiere	cad	1.060,35
EP.9.2	B03.08.050.2006Fornitura e posa in opera di cavo 5x16 mmq FG16OM16	m	13,84
EP.10	Prezzi Elementari		
EP.10.1	Oneri per progettazione opere provvisoriale di supporto al montaggio delle strutture metalliche	cad	1.000,00
EP.10.2	Gradino in grigliato zincato tipo "orsogril" lunghezza 90 cm antiscivolo	cad	39,40
EP.10.3	Giunto di dilatazione per pavimenti industriali con profilato in gomma flessibile di lunghezza 2,50 ml	cad	2,59