




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

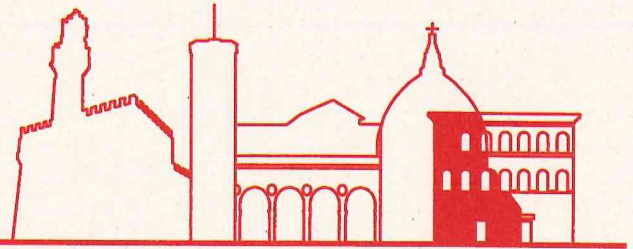

RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA DI NOVOLI

Responsabile unico del procedimento:

Dott.ssa Cecilia Cantini

Progettisti:


Ing. Lucia Trevisani

Lucia Trevisani

Add. Tec. Alessandro Commini

Alessandro Commini

Analisi Prezzi

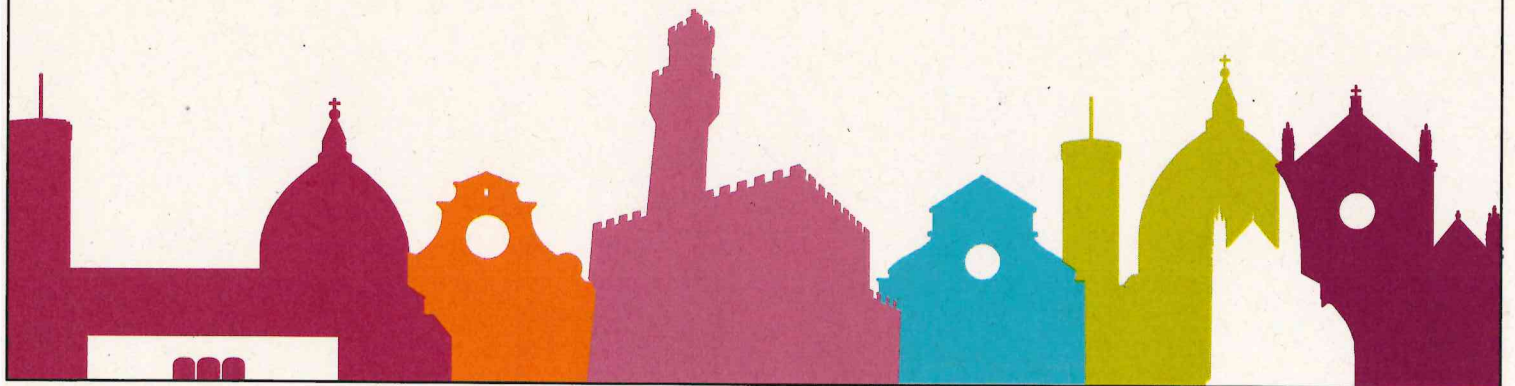

AP. 01**ANALISI****Descrizione dettagliata**

Fornitura di Loropetalum Chinense "Black Pearl" in vaso da 18 cm.

Codice dettaglio	Voce/Articolo	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
PR					
	Loropetalum Chinense "Black Pearl"	cad	1,0000	5,80000 €	5,80000 €
	Loropetalum Chinense "Black Pearl"	cad	1,0000	9,00000 €	9,00000 €
	Loropetalum Chinense "Black Pearl"	cad	1,0000	12,00000 €	12,00000 €
	TOS22/1_PR				8,93333 €
AT					
	TOS22/1_AT				0,00000 €
RU					
	TOS22/1_RU				0,00000 €
	Sommano euro (A)				8,93333 €
	Spese generali (B)		16% di (A)		1,42933 €
	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa		3,00% di (B)		0,04288 €
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)		1,03627 €
	TOTALE (A + B + C)	m²			11,39893 €
	incidenza manodopera (%)				0,00%

AP. 02**ANALISI****Descrizione dettagliata**

Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm, compreso nel prezzo il collegamento alla linea principale mediante pezzi speciali/giunzioni (valutati a parte) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Codice dettaglio	Voce/Articolo	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
PR.P29.200.001	PR Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm	m	1,0000	0,62103 €	0,62103 €
	TOS22/1_PR				0,62103 €
	AT				
	TOS22/1_AT				0,00000 €
RU.M04.001.002	RU operaio florovivaistico specializzato	ora	0,0900	19,30000 €	1,73700 €
RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	ora	0,0400	19,30000 €	0,77200 €
	TOS22/1_RU				2,50900 €
	Sommano euro (A)				3,13003 €
	Spese generali (B)		16% di (A)		0,50080 €
	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa		2,00% di (B)		0,01002 €
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)		0,36308 €
	TOTALE (A + B + C)	m			3,99392 €
	incidenza manodopera (%)				62,82%

AP. 03**ANALISI****Descrizione dettagliata**

Fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 66x49 cm circa, base superiore 55x39 cm circa, Altezza 31 cm circa, per componenti di impianti di irrigazione compreso nel prezzo il livellamento del terreno di sostegno, il piazzamento, il rinterro, la sistemazione del terreno limitrofo, il raccordo delle tubazioni e pezzi speciali (computati a parte) in prossimità del pozzetto e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Codice dettaglio	Voce/Articolo	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
PR.P29.200.503	PR Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 52x38 cm circa, base superiore 40x27 cm circa,	cad	1,0000	45,92500 €	45,92500 €
				TOS22/1_PR	45,92500 €
	AT				
				TOS22/1_AT	0,00000 €
RU.M10.001.002	RU operaio edile specializzato	ora	0,1200	30,61000 €	3,67320 €
RU.M10.001.004	rinterro operaio edile comune	ora	0,1000	25,51000 €	2,55100 €
RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	ora	0,2000	19,30000 €	3,86000 €
				TOS22/1_RU	10,08420 €
				Sommano euro (A)	56,00920 €
				Spese generali (B)	16% di (A) 8,96147 €
				Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa	1,50% di (B) 0,13442 €
				Utili di impresa (C)	10% di (A + B) 6,49707 €
				TOTALE (A + B + C) cad.	71,46774 €
				incidenza manodopera (%)	14,11%