




COMUNE DI  
**FIRENZE**

DIREZIONE AMBIENTE

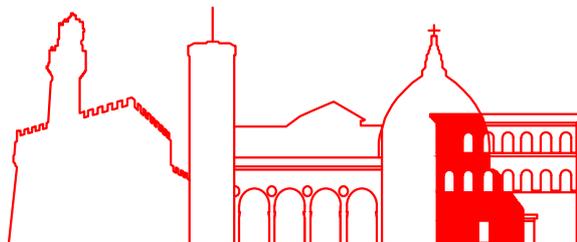

# REALIZZAZIONE DI UN'AREA CANI E DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE NEL PARCO DI SAN BARTOLO FINANZIATO CON MONETIZZAZIONE AT 08.23 MURICCE 2

## C.O. 210344 PROGETTO ESECUTIVO

**Responsabile Unico del Progetto:**  
Dott.ssa Cecilia Cantini

**Progettisti:**

Geom. David Bacchi  
Arch. Francesca Giannelli

### ELENCO PREZZI UNITARI

L'elenco prezzi unitari è costituito oltre che dai prezzi allegati anche dal Prezzario Regione Toscana 2023/1.

I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007). I COSTI della SICUREZZA da non assoggettare a ribasso d'asta sono quantificati all'interno del quadro economico allegato agli elaborati progettuali.



Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO<br>Euro |
|----------|---|------|----------------|
| AP.01    | <p>Panchina in legno con braccioli costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.</p> <p>Il titolo comprende la fornitura franco cantiere il montaggio della panchina in loco, preparazione dello scavo per alloggiamento cordoli, posa in opera della panchina su blocchi di cemento e riporto di terra compresa la sistemazione del terreno circostante ed il livellamento dello stesso. Verifica della corretta posa in opera con livella, sistemazione delle parti sporgenti mediante taglio di elementi sporgenti di bulloneria e fissaggio di elementi di protezione (cappucci in pvc) sulle stesse e qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(Euro settecentoquarantaquattro e cinquantanove centesimi)</p> | cad  | 744.59         |
| AP.02    | <p>Fornitura e posa in opera di Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U. di mm. 40X20X5 e n° 20 stecche di sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con due mani per esterni. Dimensioni circa cm 74x80x180.</p> <p>Le zampe della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre filettate di ferro.</p> <p>Il titolo comprende la fornitura franco cantiere il montaggio della panchina in loco, preparazione dello scavo per alloggiamento cordoli, posa in opera della panchina su blocchi di cemento e riporto di terra compresa la sistemazione del terreno circostante ed il livellamento dello stesso. Verifica della corretta posa in opera con livella, sistemazione delle parti sporgenti mediante taglio di elementi sporgenti di bulloneria e fissaggio di elementi di protezione (cappucci in pvc) sulle stesse e qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(Euro ottocentoventisei e nove centesimi)</p>   | cad  | 826.09         |
| AP.03    | <p>Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Rete zincata elettrosaldada e plastificata extraforte di diametro mm. 2,5 a maglia rettangolare dimensioni 50x25 mm. E' una rete robusta che si presta per realizzare recinti per cani di media e grossa taglia. Grazie alla sua maglia stretta evita che i denti dell'animale possano "agganciare" i fili strappando la rete.</p> <p>(Euro quarantaquattro e tre centesimi)</p>  | m    | 44.03          |
| AP.04    | <p>Fornitura e posa in opera di fontanello in ghisa modello "Milano", colore antracite, con singolo rubinetto in ottone a pulsante, composto da: - corpo di dimensioni larghezza indicativa 62 cm, altezza circa 140 cm, profondità 64 cm, peso circa 140 kg, con vasca; - griglia realizzata in ghisa e verniciata a polveri del colore del fontanello; - n. 1 rubinetti a pressione realizzato in ottone per apertura e chiusura dell'acqua; - saracinesca con maniglia, pozzetto in cls, coperchio in ghisa (classe C), tubazione in multistrato di collegamento tra la saracinesca ed il rubinetto. Compreso l'ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo ultimato a regola d'arte.</p> <p>(Euro millesettecentoventisette e ventidue centesimi)</p>   | cad  | 1 727.22       |
| AP.05    | <p>Fornitura e posa in opera di cancello in ferro carrabile dimensioni min 3,00 mt (apertura netta) per una altezza di 2,00 mt realizzato su misura, con l'utilizzo di profilati scatolari quadri in acciaio 10*10 per i piantoni laterali spessore 4 mm, acciaio 4cmx4cm sp. 3mm per telaio, rete els Ø 4 mm per chiusura, ancorata mediante saldatura al telaio ed ai profilati piatti saldati al telaio ed alla rete els. Il cancello viene fornito zincato, con primere, vernice elastomerica bicomponente. Il cancello è dotato di serratura apribile da entrambi i lati dello stesso. Viene posato in opera comprensivo di n.2 plinti in cls 50x50x50cm comprensivo di scavo eseguiro con miniescavatore, comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(Euro quindici e ventisei centesimi)</p>   | kg   | 15.26          |

*Elenco dei Prezzi*

| COD.E.P. | DESCRIZIONE  | U.M. | PREZZO<br>Euro |
|----------|--|------|----------------|
| AP.06    | <p>Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad una anta con certificazione CE, in acciaio zincato dimensioni minima apertura 1,5x2 dotato di apertura/chiusura dai due lati, è escluso lo scavo e la realizzazione della trave di collegamento a terra.</p> <p>Fornitura e posa in opera di cancello ad una anta con certificazione CE per cancello in acciaio zincato per una altezza di 2,00 mt realizzato su misura, con l'utilizzo di profilati scatolari quadri in acciaio 10*10 per i piantoni laterali spessore 4 mm, acciaio 4cmx4cm sp. 3mm per telaio, rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata per chiusura, ancorata mediante saldatura al telaio ed ai profilati piatti saldati al telaio ed alla rete els. Il cancello viene fornito zincato, con primer, vernice elastomerica bicomponente. Il cancello è dotato di serratura apribile da entrambi i lati dello stesso. Viene posato in opera comprensivo di n.2 plinti in cls 50x50x50cm comprensivo di scavo eseguiro con miniescavatore, comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(Euro diciassette e quattro centesimi)</p> | kg   | 17.04          |
| AP.07    | <p>Fornitura in cantiere Nastro segnalatore bianco/rosso h. 7 cm</p> <p>(nove centesimi)</p>   | m    | 0.09           |