




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

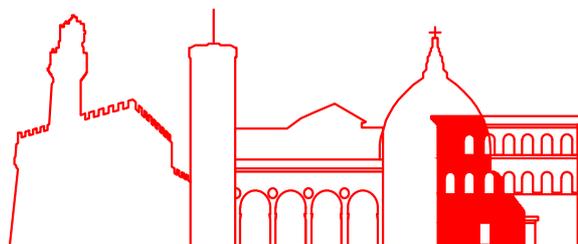

REALIZZAZIONE DI UN'AREA CANI E DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE NEL PARCO DI SAN BARTOLO FINANZIATO CON MONETIZZAZIONE AT 08.23 MURICCE 2

C.O. 210344
PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Progetto:
Dott.ssa Cecilia Cantini

Progettisti:

Geom. David Bacchi
Arch. Francesca Giannelli

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA



Computo metrico costi della sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
1	CANTIERIZZAZIONE				
1.1	DELIMITAZIONI				
1.1.1 17.P05.001.003	Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180				
	per area nuovo vialetto				
	157.429	157.429			
	m	157.429	1.93735	305.00	
1.1.3 17.P07.002.007	Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.				
	per assimilazione cartello triangolare per segnalazione ingresso/uscita mezzi di cantiere nei due sensi di marcia				
	2	2.000			
	1	1.000			
	cad	3.000	44.2395	132.72	
1.1.4 17.N07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.				
	in analogia per cartelli multisimboli in polionda dim. minime cm 60x90, di accesso al cantiere				
	2x1	2.000			
	cad	2.000	29.00	58.00	
1.1.5 AP.07	Nastro segnalatore bianco/rosso h. 7 cm				
	per segnalazione scavi longitudinali				
	(1)x(1000)	1.000.000			
	m	1.000.000	0.09	90.00	
1.1.6 17.P07.002.011	Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri				
	(4)	4.000			
	cad	4.000	5.588	22.35	
1.1.7 17.N05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna fì con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.				
<i>a riportare Euro</i>				608	07

Computo metrico costi della sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			608	07
	per delimitazione temporanee 15	15.000			
	cad	15.000	22.79233	341	88
1.1.8 17.N05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo				
	per delimitazione temporanee 1x15	15.000			
	cad	15.000	5.56103	83	42
1.1.9 17.N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna fī con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.				
	(15)	15.000			
	cad	15.000	10.09282	151	39
TOTALE DELIMITAZIONI			Euro	1 184	76
1.2	BARACCAMENTI				
1.2.1 17.P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389				
	(1)	1.000			
	cad	1.000	97.84895	97	85
1.2.2 17.P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.				
	(1)	1.000			
	cad	1.000	56.84	56	84
1.2.3 17.N06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile				
	1	1.000			
	cad	1.000	211.12	211	12
1.2.4 17.P07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura				
	1	1.000			
			<i>a riportare Euro</i>	1 550	57

Computo metrico costi della sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1 550	57
	cad	1.000	29.30819	29	31
1.2.5 17.P07.002.010	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri				
	per cassetta pronto soccorso, estintore, etc				
	1	1.000			
	cad	1.000	6.11	6	11
TOTALE BARACCAMENTI			Euro	401	23
1.3	IMPIANTI DI CANTIERE				
1.3.1 17.P06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche				
	Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori \varnothing 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50				
	2	2.000			
	cad	2.000	32.0334	64	07
1.3.2 07.I05.007.001	Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettore del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.				
	10	10.000			
	m	10.000	3.51238	35	12
1.3.3 07.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. \varnothing 25 mm				
	10	10.000			
	m	10.000	2.87021	28	70
1.3.4 01.F06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm				
	1	1.000			
	cad	1.000	83.74469	83	74
1.3.5	Installatore/Operaio metalmeccanico				
			<i>a riportare Euro</i>	1 797	62

Computo metrico costi della sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1 797	62
RU.M11.001.003	4^ categoria				
	per impianto messa a terra baraccamenti				
	(1)	1.000			
	ora	1.000	27.15955	27.	16
1.3.6 RU.M11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria				
	per impianto messa a terra baraccamenti				
	(1)	1.000			
	ora	1.000	23.5037	23.	50
1.3.7 PR.P08.020.001	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6				
	per basamento baracca				
	6x(3x0.1x0.1)	0.180			
	m³	0.180	484.80025	87.	26
TOTALE IMPIANTI DI CANTIERE			Euro	349.	55
TOTALE CANTIERIZZAZIONE			Euro	1 935.	54
TOTALE COMPUTO METRICO			Euro	1 935.	54

I PROGETTISTI

IL RESP. DEL PROGETTO
